


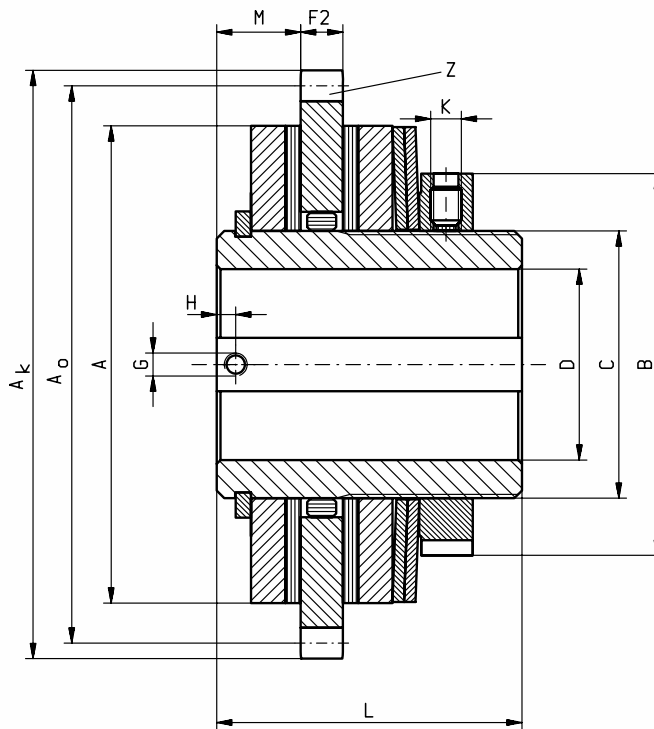

Technische Daten Technical Data			Größe / Size	2,5	6,3	16	40	100
Nenn Drehmomente Trockenlauf Nominal Torques Dry Operation		1fach Schichtung Single Stacking	Nm	3,5 - 18	9 - 45	21 - 105	53 - 265	125 - 630
		2fach Schichtung Double Stacking		18 - 36	45 - 90	105 - 210	265 - 530	630 - 1 260
		3fach Schichtung Triple Stacking		36 - 55	90 - 135	-	-	-
Maximale Drehzahl / Max. Speed			min ⁻¹	6 900	5 500	4 200	3 000	2 200
Massenträgheitsmoment / Moment of Inertia ^①			kgm ²	0,00026	0,0007	0,0017	0,00865	0,04
Gewicht / Weight ^①			kg	0,5	1	1,7	4,15	9,7
Abmessungen in mm / Dimensions in mm	Durchmesser / Diameters	A		55	70	90	125	170
		A _K		73,7	94,1	114,2	154,1	206,2
		A _O		69,95	89,24	109,4	145,94	195,59
		B		55	62	68	100	145
		C		M 35 x 1,5	M 40 x 1,5	M 45 x 1,5	M 70 x 1,5	M 100 x 2
		D _{min}		9	13	18	18	33
		D _{max} ^{H7 ②}		24	28	32	50	70
		G		M 4	M 4	M 5	M 6	M 8
		K		M 6	M 6	M 6	M 8	M 8
	Längen / Lengths	H		3	3	4,5	5	6
		L		45	53	65	80	100
		M		11	14	18	22	26
		F2		5,3	7,2	7,2	11,1	16,2
		Z		23	22	27	24	24
		Kette zum Standard-Kettenrad Chain for standard sprocking		3/8" x 7/32"	1/2" x 5/16"	1/2" x 5/16"	3/4" x 7/16"	1" x 17 mm
			① Gelten für maximale Bohrungen ② Ohne Angaben liefern wir vorgebohrt ③ Ohne Angaben liefern wir ohne Gleitbuchse ● Paßfedernut nach DIN 6885/1 - JS9 ● Technische Beschreibung gemäß Katalog ① Apply to maximum bores ② To be supplied prebored unless specified ③ To be supplied without sliding bush unless specified ● Keyway according to DIN 6885/1 - JS9 ● Technical specification according to our catalogue					