


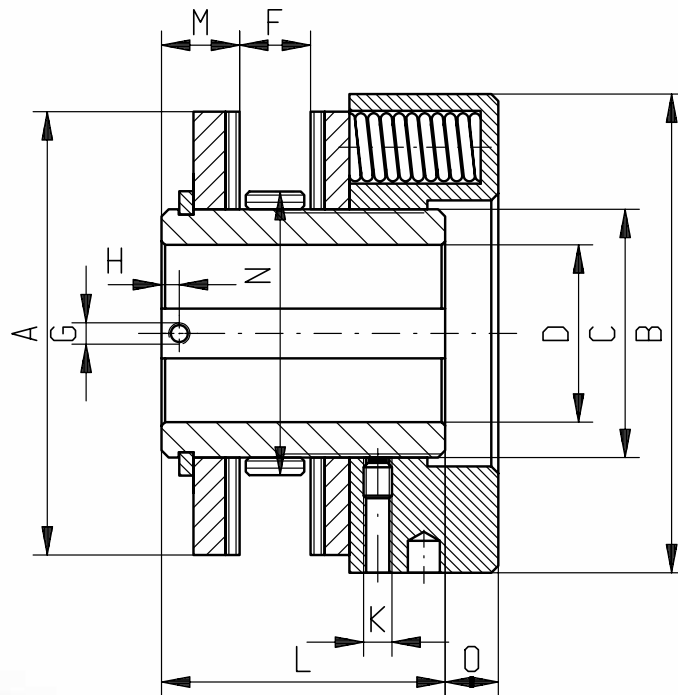

Technische Daten Technical Data			Größe / Size		2,5	6,3	16	40	100
Nenn Drehmomente Trockenlauf Nominal Torques Dry Operation		1fach Schichtung Single Stacking		2 - 20	3 - 50	11 - 110	35 - 245	70 - 700	
		2fach Schichtung Double Stacking		3 - 27	7 - 68	35 - 150	100 - 380	350 - 1 000	
Maximale Drehzahl / Max. Speed			min ⁻¹	6 900	5 500	4 200	3 000	2 200	
Massenträgheitsmoment / Moment of Inertia ^①			kgm ²	0,0003	0,001	0,0028	0,011	0,046	
Gewicht / Weight ^①			kg	0,5	1	2	5	10	
Abmessungen in mm / Dimensions in mm	Durchmesser / Diameters	A		55	70	90	125	170	
		B1		60	75	95	135	180	
		C		M 35 x 1,5	M 40 x 1,5	M 45 x 1,5	M 70 x 1,5	M 100 x 2	
		D _{min}		9	13	18	18	33	
		D _{max} ^{H7 ②}		24	28	32	50	70	
		G		M 4	M 4	M 5	M 6	M 8	
		K		M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	
		N _{e8}		40	45	50	80	110	
	Längen / Lengths	H		3	3	4,5	5	6	
		L		45	53	65	80	100	
		M		11	14	18	22	26	
		O _{min-max}		4 - 11	5 - 13	9 - 18	15 - 26	18 - 31,5	
		F _{min} ^③		4	5	6	8	12	
		F _{max} ^③		9	10	16	20	30	
① Gelten für maximale Bohrungen ② Ohne Angaben liefern wir vorgebohrt ③ Ohne Angaben liefern wir ohne Gleitbuchse • Paßfedernut nach DIN 6885/1 - JS9 • Technische Beschreibung gemäß Katalog			① Apply to maximum bores ② To be supplied prebored unless specified ③ To be supplied without sliding bush unless specified • Keyway according to DIN 6885/1 - JS9 • Technical specification according to our catalogue						